


- Stallingen waar elektrische tweewielers mogen staan, moeten aan de geldende milieu- en bouwvoorschriften voldoen, waaronder eisen aan de veiligheid (brand), aan installaties (ventilatie van rookgassen) en aan de kwaliteit van de vloerafwerking (vloestofdichtheid en stroefheid).

4. Maatvoering

- Fietsparkeerplaatsen hebben een minimale lengte van 1,90 m.
- De maatvoering van de gangpaden zonder aangrenzende fietsparkeerplaatsen in de stalling moet voldoen aan:
 - < 100 fietsparkeerplaatsen: breedte minimaal 1,20 m;
 - > 100 fietsparkeerplaatsen: breedte van minimaal 2,00 m.
- De maatvoering van de gangpaden met aangrenzende fietsparkeerplaatsen op gelijk niveau zonder dubbellaags rekken is minimaal 2,10 m.
- De maatvoering van de gangpaden met aangrenzende fietsparkeerplaatsen met aan beide zijden dubbellaags rekken is minimaal 3,00 m.
- De minimale afmetingen voor tweewielers met afwijkende maten zijn:

Afmetingen parkeervakken bakfietsen en scooters

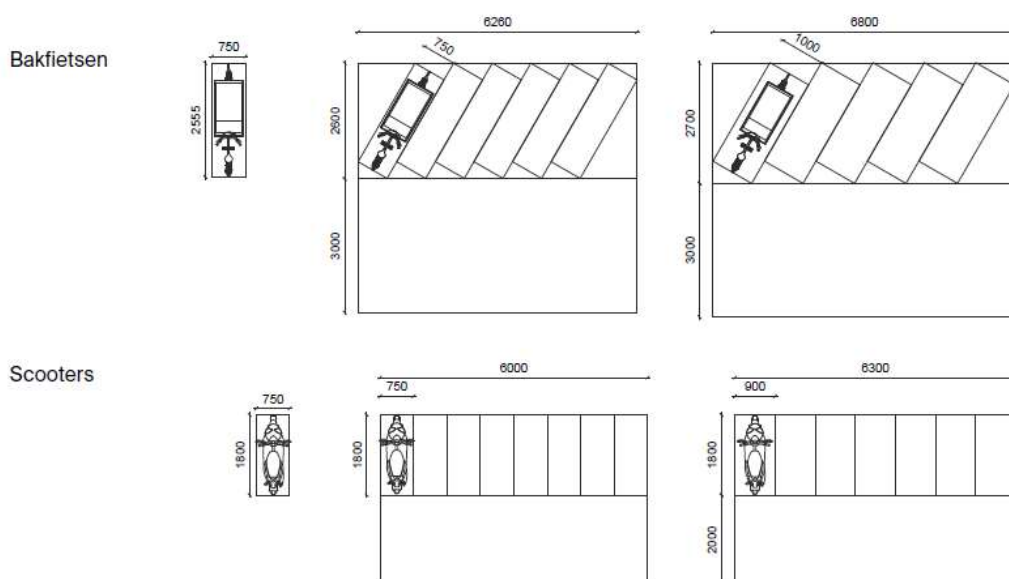

- De hart-op-hart-afstand tussen 2 standaard fietsparkeerplaatsen is minimaal 0,65 m.
- De hart-op-hart-afstand tussen 2 standaard fietsparkeerplaatsen bij een hoog/laag fietsparkeersysteem is minimaal 0,40 m voor zowel onder- als bovenlaag.
- De hart-op-hart-afstand tussen 2 niet-standaard fietsparkeerplaatsen bij een hoog/laag fietsparkeersysteem is minimaal 0,55 m voor zowel onder- als bovenlaag.
- De minimale vrije hoogte op het laagste punt in een gebouwde fietsenstalling is 2,3 m.
- De minimale vrije hoogte op het laagste punt in een gebouwde fietsenstalling met een dubbellaags fietsrekken is 2,9 m.