

# Een fietsband eenvoudig plakken in 8 stappen

Om de fietsband te plakken heb je het volgende gereedschap nodig

Een goede voorbereiding is het halve werk


Bandenplakset (1 tube solutie met plakkertjes of zelfklevende plakkertjes, 3 bandenlichters en schuurpapier) fietspomp, emmer met water

Wat zit er in een bandenreparatieset?



Aan de slag

Een bandenreparatieset bevat alle benodigheden om jouw fietsband goed te plakken zodat je weer veilig op weg kan. Wat zit hier precies in? Een complete bandenreparatieset bevat over het algemeen:

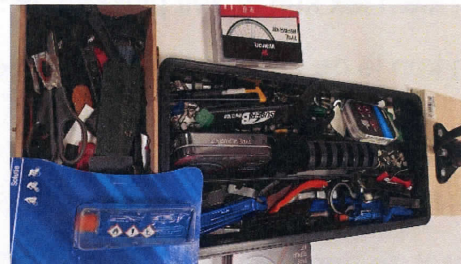

Voordat je met het lek aan de slag gaat, is het slim om het ventiel te controleren. Het komt soms voor dat alleen het ventiel kapot of losgedraaid is en er helemaal geen sprake is van een lekke band. Als dit het geval is, hoef je alleen maar je band op te pompen en het ventieldopje goed dicht te draaien. Zit het ventiel goed vast? Volg dan het onderstaande stappenplan om je lek te lokaliseren en te repareren.

## 1 Fiets op zijn kop zetten

Zet de fiets voorzichtig op zijn kop. Een e-bike leg je op zijn zijkant in het gras neer.

## 2 Band controleren

Controleer de buitenkant van de fietsband op scherpe voorwerpen, zoals spijkers en stukjes glas. Verwijder de scherpe voorwerpen als je ze tegenkomt.


## 3 Buitenband verwijderen

Verwijder de buitenband van de velg met behulp van de bandenlichters. Wees hierbij wel voorzichtig om de binnenband niet te beschadigen.



## 4 Binnenband verwijderen

Verwijder de binnenband. Nu kun je ook de binnenkant

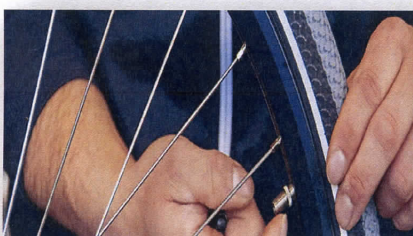

van de buitenband controleren op scherpe voorwerpen



## 5 Lek lokaliseren

Lokaliseer het lek, dit kun je via een aantal manieren doen:



Pomp de binnenband op en voel met je handen of gezicht of je lucht uit de band voelt ontsnappen. Pomp de binnenband op en haal de band door een teil met water. Het lek is te lokaliseren door de bubbeltjes die omhoog komen zodra het lek in het water komt.

Een klein lek kun je zelf plakken. Is het een scheur?

Dan kun je de zaak het beste aan de fietsenmaker overlaten.

## 6 Lek markeren

Markeer de plek waar je het lek hebt gevonden en laat de band volledig leeglopen. Schuur na het leeglopen van de band de plaats rondom het lek licht op.



## 7 Solutie aanbrengen



Breng een beetje solutie aan ter grootte van de plakker die je gaat plaatsen en wacht een paar minuten. Breng dan de plakker aan en druk goed aan. Werk je met zelfklevende plakkers? Dan kun je de solutie achterwege laten.

## 8 Buitenband weer terugleggen

Leg de buitenband weer terug in de velg. Dit kost veel kracht, dus doe het voorzichtig en met beleid.

